

SJTH-jakotukit

SITEK - HAPONKESTÄVÄT JAKOTUKIT

Paineilman syöttö erilaisiin käyttökohteisiin.


Materiaali AISI 316.



TEKNISET TIEDOT

Soveltuvat väliaineet	Kuiva tai sumuvoideltu ilma tai kaasu sekä nesteet
Tulo	3/4" tai 1" R/G tai NPT
Lähdöt	1/2" R/G tai NPT
Lähtöjen määrä	4, 6, 8, 10, 12
Käyttölämpötila	- 40 ... + 90 ° C
Käyttöpaine	Max. 16 bar
Materiaali	AISI 316

TYYPPIKODDAUS

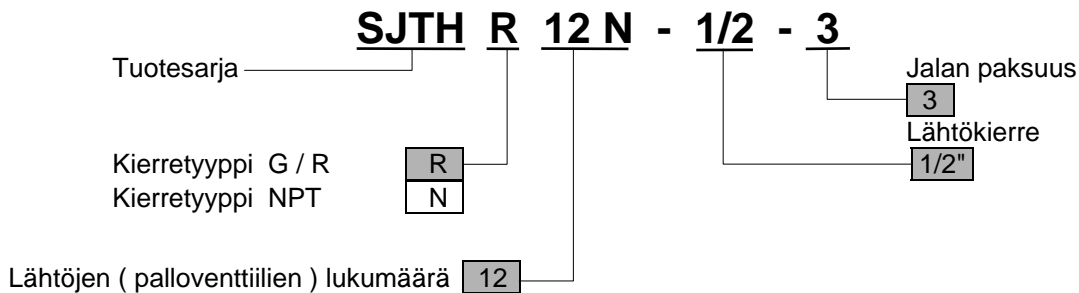

Esimerkissä: Jakotukki **SJTH**, **R**-kierre, **12** lähtöä/käsisulku **N**, **1/2"** lähtökierre, jalkojen paksuus 3 mm



Sitek-Palvelu Oy

Laukaantie 4

Hatanpäänvallatie 34 A

E-mail: sitek@sitek.fi

40320 Jyväskylä

33100 Tampere


www.sitek.fi

Puh. (014) 337 2300 Fax (014) 337 2301

Puh. (03) 265 4069 Fax (03) 265 7869

Mitat

Jakotukki 1/2"

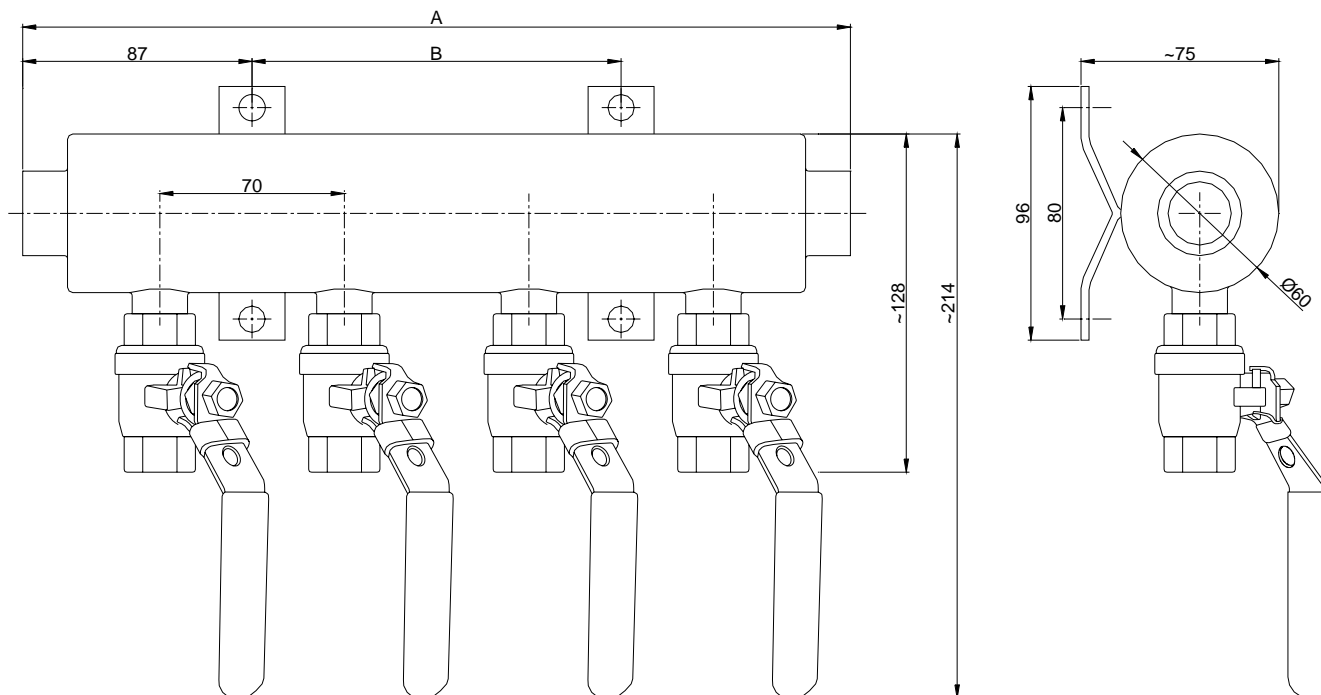

MITAT

Lähtöjä kpl	4	6	8	10	12
Pituus (A)	314	454	594	734	874
Kiinnitysreikien väli (B)	140	280	420	560	700

Myös muut mitat mahdollisia