OEM Finland Oy | Fiskarsinkatu 3, 20750 Turku
Puh: +358 207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi

SJT-JAKOTUKKI

Yksi- ja kaksipuoleisena

SJT1R2N-1/4-65
Jakotukki, 2x 1/4", 65mm jalat



- Lähdöt 1/4", 3/8" tai 1/2"
- Lähtöjen määrä 2-36
- Lähtökohtaiset sulkuventtiilit
- Suunniteltu prosessiteollisuuden tarpeisiin

Tuotekuvaus

SJT on saatavana yksi- ja kaksipuoleisena. Tukkirunko on sama kuin SMT joten tarvittaessa tähän paineilman jakotukkiin voidaan asentaa myös magneettiventtiileitä.

Sitek-SJT-jakotukissa on anodisoituun alumiiniprofiiliin kiinnitetty niklattuja messinkisiä pallosulkuventtiileitä. Venttiilien sulku on varustettu polytetrafluorieteeni-tiivisteillä.

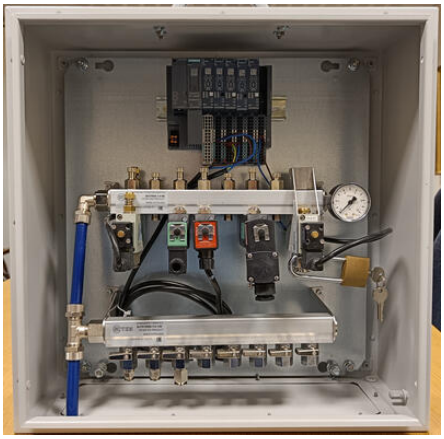
Näissä paineilman jakotukeissa lähtöjen koko on 1/4”, 3/8” tai 1/2".
Asennusjaloilla voidaan valita haluttu asennuskorkeus. 50-, 65-, 120- tai 140mm

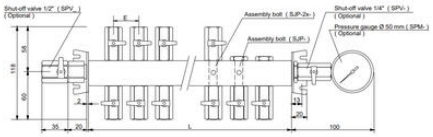
Meillä on myös lukuisia erikoismalleja ja mahdollisuus valmistaa myös tarpeeseen räätälöityjä paineilman jakotukkeja.

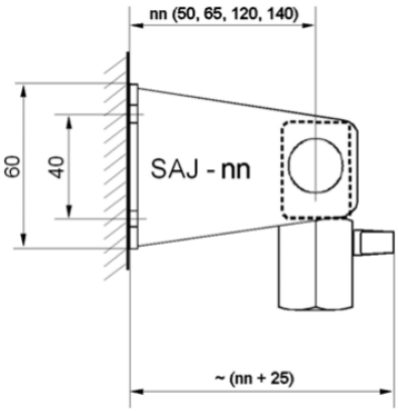
Tekniset tiedot

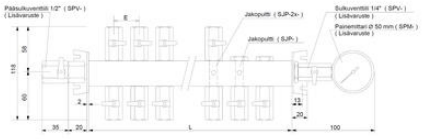
Tiedot

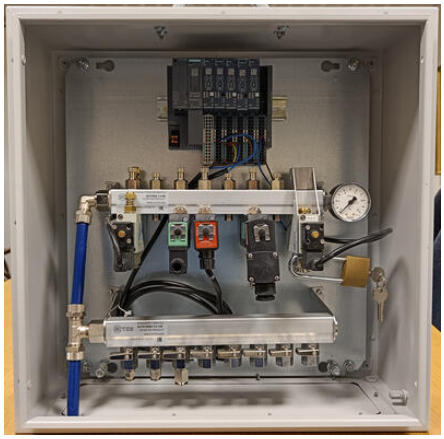
Lähtöjen määrä	2
Asennusjalat	65 mm
Väliaine	Paineilma ja neutraalit kaasut
Liitännän sisääntulo	G1/2"
Liitännän ulostulo	G1/4
Rungon materiaali	Anodisoitu alumiini
Venttiilin materiaali	Niklattu messinki
Max. työpaine	16 bar
Min. työpaine	-99 bar
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C

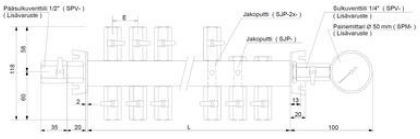



Shut-off valve 1/2" (SPV-)
(Optional)
E
Assembly bolt (SJP-2x-)
Assembly bolt (SJP-)
Shut-off valve 1/4" (SPV-)
(Optional)
Pressure gauge Ø 50 mm (SPM-)
(Optional)
58
118
60
2
35
20
L
100


nn (50, 65, 120, 140)
60
40
SAJ - nn
~ (nn + 25)


Pääsulkuventtiili 1/2" (SPV-)
(Lisävaruste)
E
Jakoputki (SJP-2x-)
Jakoputki (SJP-)
Sulkuventtiili 1/4" (SPV-)
(Lisävaruste)
Painemittari Ø 50 mm (SPM-)
(Lisävaruste)
58
118
60
2
35
20
L
100




Pääsulkuventtiili 1/2" (SPV-)
(Lisävaruste)
E
Jakoputki (SJP-2x-)
Jakoputki (SJP-)
Sulkuventtiili 1/4" (SPV-)
(Lisävaruste)
Painemittari Ø 50 mm (SPM-)
(Lisävaruste)
58
118
60
2
35
20
L
100