OEM Finland Oy | Fiskarsinkatu 3, 20750 Turku
Puh: +358 207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi

# SJTH- JA SJTV-HAPONKESTÄVÄ JAKOTUKKI

SJTH1R10N-1/2-1-45
Haponkestävä jakotukki 10x1/2", 2x1", 316L



- Vaativiin olosuhteisiin
- Materiaali AISI316
- 1- tai 2-puoleinen

### Tuotekuvaus


Molemmat SJTH-jakotukki ja SJTV-jakotukki on valmistettu AISI 316 -materiaalista ja ovat varustettu lukittavilla haponkestävillä hanoilla. Jakotukin saa eri lähtömäärillä sekä yksi- tai kaksipuoleisena.


## Tekniset tiedot


### Tiedot


| | |
|---|---|
| **Lähtöjen määrä** | 10 |
| **Asennusjalat** | 45 mm |
| **Väliaine** | Paineilma ja neutraalit kaasut |
| **Liitännän sisääntulo** | G1" |
| **Liitännän ulostulo** | G1/2" |
| **Rungon materiaali** | AISI 316 |
| **Max. työpaine** | 16 bar |
| **Min. työpaine** | -99 bar |
| **Max. käyttölämpötila** | 90 °C |
| **Min. käyttölämpötila** | -40 °C |




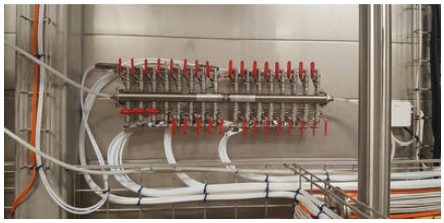







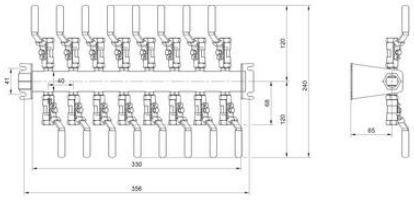
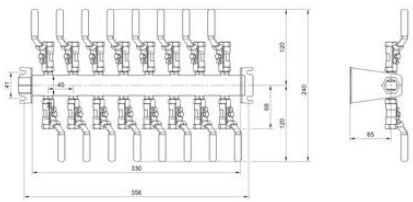

120
240
41
80
68
120
330
356
65

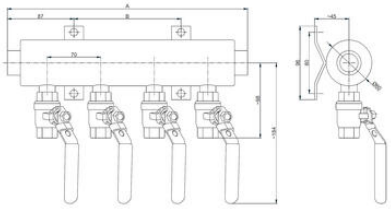

A
87
B
70
145
35
85
Ø20
98
134



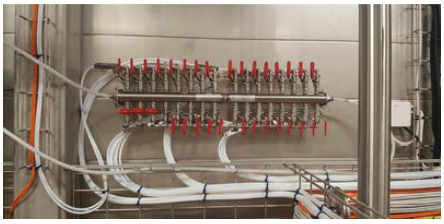

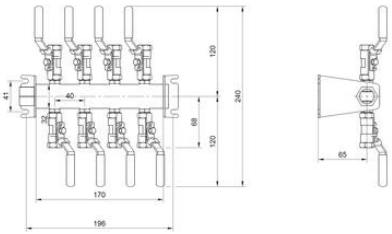
120
240
41
40
30
68
120
170
196
65


120
240
41
40
68
120
330
356
65

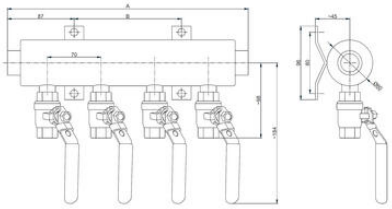
A
87
B
70
145
35
85
Ø20
98
134